

JOKKIS TALVIKAUDEN RENGASSÄÄNTÖ 2026

Jokkiksen talvikauden rengassääntö on aiheuttanut keskustelua ja alla olevalla säännön tarkennuksella lajiryhmä haluaa selvittää jokkikseen liittyviä kohtia talvikauden renkaiden ja käytettävien nastojen osalta.

10.12.2. Talvikauden rengassääntö

Talvella käytetään renkaina alla olevan säännön mukaisia renkaita.

~~Liite J kohdan 252.6.1.2. mukaisia liukuesterenkaita seuraavilla lisäyksillä. Vannehalkaisija on enintään 16"~~

10.12.2.1. Käytettävät renkaat

Rengasta valmistettaessa tai pinnoittaessa on kulutus pintakuvion tultava renkaaseen valmistuksen tai pinnoituksen vulkanisointivaiheessa ja renkaan poikkileikkauksen muodon on oltava sellainen kuin ko. rungolle on tarkoitettu. Renkaan ulkohalkaisijan muuttaminen, esim. raspaamalla on sallittu. Vannehalkaisija on enintään 16"

10.12.2.2. Nastojen mitat ja mallit

Käytettävien nastojen mitoitus tulee olla seuraava:

Käytettävän nastan tulee olla yhtenäinen, sylinterimäinen sekä kovametalliosan tasapäinen.


Nastan poikkileikkauksen tulee olla pyöreä, eikä se saa olla putkimainen mistään kohtaa.

Nastan rungon tulee olla homogeeninen ja missään tilanteessa siihen ei saa muodostua putkimaisuutta tai reikiä. Nastan laipan halkaisija saa olla enintään 9 mm. Nastan kärjen halkaisijan tulee olla vähintään 2,5 mm. Sen tulee olla sylinterimäinen, homogeeninen ja tasapäinen.

Nastan pituus saa olla enintään 20mm ja enimmäispaino 4g.

Kilpailunjohtaja tai tuomaristo voi velvoittaa kilpailijan tai huollon irrottamaan riittävän määrän nastoja niiden säännönmukaisuuden toteamiseksi.

Annettujen nastan mittojen sisällä nastan ulkonemaa renkaasta ei ole jokkiksessa rajattu.

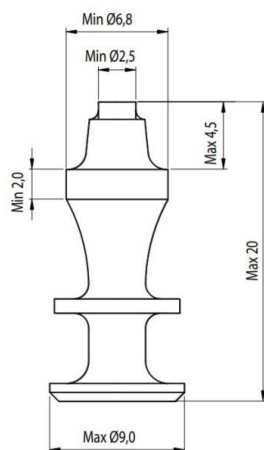

10.12.2.3. Nastojen lukumäärä

Liukuesteiden lukumäärä ei saa ylittää 20 kpl/renkaan kulutus pinnan pituusdesimetriä kohden. Tarkastus tapahtuu 30 pituus cm:n matkalta. Tällä mittavälillä ei missään renkaassa millään kohtaa saa olla yli 60 kpl liukuestettä. Jos nastoja on enemmän kuin 60 kappaletta 30 pituus cm:n matkalla, suoritetaan uusi tarkastus seuraavan 30 pituus cm:n matkalla. Nastojen yhteismäärä näillä molemmilla alueilla saa olla enintään 120 kappaletta.



10.12.2.4. Nastan kiinnitys

Liukuesteet eivät saa lävistää renkaan kudosta ja niiden kiinnitys on tapahduttava ulkoapäin. Liukueste tulee asentaa kohtisuoraan kulutus pintaa vasten pystyyn. Annettujen nastan mittojen sisällä nastan ulkonemaa renkaasta ei ole jokkiksessa rajattu.

Vantaalla 11.2.2026

Lajiryhmän puolesta,

Juho Ketonen

AKK Lajivastaava - Jokkis